取扱説明書

保証書付

超小型
屋内用カラー監視カメラ　NX-P821

お買い上げいただきありがとうございます。
正しくご使用いただくために、この取扱説明書を最後までよくお読みください。
お読みなった後は、保証書と共に保管してください。

特長

■シャープ製1/4インチCCD搭載
■超小型ピンホールレンズカメラ
■高感度マイク内蔵

NEXTEC

製品の構成

お買い上げいただいた製品は次の品目から構成されています。内容をご確認ください。

本体：カメラ本体
付属ケーブル：約 20m
付属品：AC アダプター、ブラケット、防犯ステッカー、
　　コンクリートネジ

取付方法

1. CCD カメラを取付ける前に視界をテレビ画面で確認した上で取付位置をきめてください。
2. 木材の壁に取付ける場合は付属のネジで固定してください。
3. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取付ける場合は、付属の専用部品を使用してください。
4. 取付ける際、本機が落下しないよう確実に固定してください。
5. 定期的に固定状態を点検してください。

使用上のご注意

・カメラ本体のネジは絶対に外さないでください。
・万一、本機が故障した場合は分解せず販売店へ修理を依頼してください。
・本機を 50Hz のエリアで使用する場合は、蛍光灯の近くでは画面がちらつく事があります。その場合カメラの角度等を変えて影響の少ない場所に設置してください。
・本機のピントは固定式です。調整はできません。
・映像の色調は、ご使用の TV モニターや光源により変化します。
・本機はピンホールタイプのレンズを使用しています。そのため一般のレンズを採用しているモデルに比べると画質が劣ります。
・本機の故障、損傷、またはその使用中に生じた直接、間接の損害 (事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の消失) につきましては弊社は一切の責任を負いません。
・本機は盗難防止器具・災害防止器具ではありません。動作の正常、異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、弊社は一切の責任を負いません。
・プライバシー等を配慮の上、ご使用ください。
・本機は緊急事態等を未然に防ぐ装置ではありません。

接続図

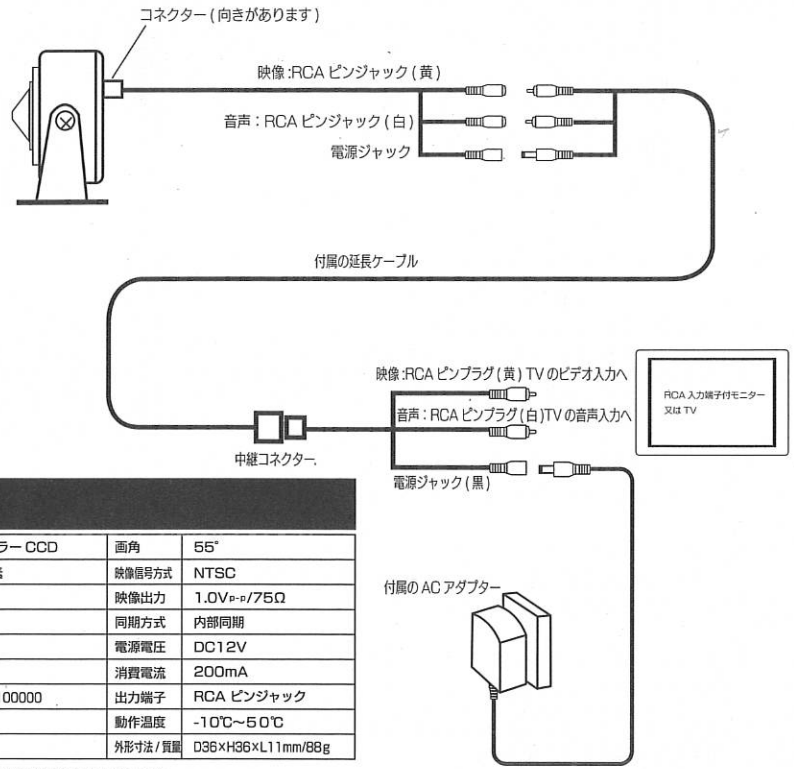

仕様

撮像素子	1/4 型カラー CCD	画角	55°
有効画素数	25 万画素	映像信号方式	NTSC
レンズ	3.7mm	映像出力	1.0Vp-p/75Ω
水平解像度	420 本	同期方式	内部同期
S/N 比	48dB	電源電圧	DC12V
最低被写体照度	1.0 LUX	消費電流	200mA
電子シャッター	1/60～1/100000	出力端子	RCA ピンジャック
マイク	内蔵	動作温度	-10℃～50℃
赤外線投光	なし	外形寸法 / 質量	D36×H36×L11mm/88g

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

故障とお考えになる前に

症状	原因
・電源を接続しても映像が出ない	●ACアダプターがコンセントにしっかり接続されているか、コネクター等がしっかり接続されているかチェックしてください。
・映像色が絶えず変化する	●室内照明の使用を減らす。 ●カメラと被写体との距離をとる。
・S/Nが悪い(画質の劣化)	●電源線やビデオ出力線を過度に長くしないでください。 ●照度を上げてください。
・映像の視野がズレる	●カメラ角度等、再度、調節してください。

安全のため特に注意してください

絵表示について　この取扱説明書および商品への表示には、安全に正しく使用して、お客様や他の人への危害と財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容を理解され取扱説明書をよく読まれてからお使いいただきますよう、お願いいたします。

⚠警告　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負ったり財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、気を付ける必要があることを表しています。

⃠記号は、してはいけないことを表しています。図の中や近くの表示は、禁止の内容（左図の場合は分解禁止）、一般の禁止は⃠です。

●記号は、しなければならないことを表しています。図の中は表示の内容（左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く）

● 記号は必ず行う（守る）ことを表しています。

▲警　告
（人身の安全のためにお守りいただくこと）

■本機は一般日常生活に使用する商品ですから人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないでください。

■電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

■ケースは絶対にあけないでください。
本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障が起き、また感電の原因となります。

■発熱、発臭、発煙を検出した場合には直ちに使用を中止してください。
これらの異常を検出した場合には、直ちに使用を中止して、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用しますと火災や感電の原因になります。修理は販売店に依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。

⚠注　意
（けがや本機の故障を避けるためにお守りいただくこと）

■衝撃や強い振動を加えないでください。
衝撃や強い振動を加えますと、精密部品が壊れ故障の原因になります。

■動作範囲内の温度条件下でご使用ください。
本機は－10℃～＋50℃の範囲で動作します。この範囲外でご使用になりますと故障の原因になります。

■高温時の取り扱いにご注意ください。
本体に長時間直射日光が当たりますと、CCDがダメージを受け本来の性能を発揮できなる可能性がありますので注意してください。

■ケースが汚れた場合は、柔らかい布またはティッシュペーパーで拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、化学雑巾などを使用しますと、ケースが変形するおそれがあります。また、お手入れの際はかならずACアダプターをコンセントから抜いてください。

■取り付け場所などを移動する時、両面テープは粘着力が弱く非常に危険です。必ずネジでしっかり固定してください。

■付属にACアダプター以外は使用しないでください。

機能上の制約

■日本国内で使用してください。
本機の仕様は日本国内となっています。

■電源線やビデオ出力の線は、過度に長くしないでください。カメラがうまく作動しない恐れがあるばかりでなく画質も劣化する場合があります。

保　証　書

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼ください。裏面の保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

●商品名	超小型 屋内用カラー監視 カメラ	NX-P821
●保証期間	※お買い上げ年月日　　年　　月　　日より	1 年間
※お客様	ご住所　〒 TEL（　　）　－	
	お名前	
※販売店	店名・住所　〒 TEL（　　）　－　　印	

■保証規定

1. 保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他、天災地変などによる故障及び損傷。
(ニ) 保証書のご提示がない場合。
(ホ) 保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本保証書は、日本国内において有効です。

■保証、アフターサービスについて

●保証期間は、お買い上げ日から１年間です。保証書（本書に刷り込まれています）は、必ず「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
●修理を依頼されるときはまず、配線の状態および操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常がある時は修理依頼してください。
●保証は不具合が発生した製品を販売店にお持込いただくか、弊社宛てに送付していただき、修理もしくは代品との交換によるセンドバック方式となります。
・出張修理は行っておりません。
・保証の範囲は商品のみの保証となり、取り付け工賃や商品を使用する事により発生した商品以外への損害については保証対象外になります。
■保証期間中は：保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参いただくか、弊社宛てに症状をお書き添えの上送付願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
■保証期間が過ぎているときは：お買い求めの販売店、または弊社サービス課にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

F.R.C. CO.,LTD.
株式会社エフ・アール・シー
〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8
http://www.frc-net.co.jp
TEL 042-793-7746
土日祝日及び弊社休業日を除く
【10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00】